

CLUTCH/IGNITION X-POWER PROTECTION FOR CFMOTO 450

PROTEZIONE FRIZIONE/ACCENSIONE X-POWER PER CFMOTO 450

COD. 500010696 REV.2

ACERBIS PARTS



A - (1 PCS)




B - (1 PCS)




C - (8 PCS)


OEM PARTS




D - (8 PCS)

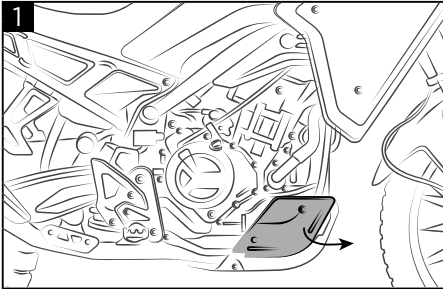


1 Before installing the X-Power, remove the original protection from both sides as shown in the figure.
Prima di montare l'X-Power, rimuovere la protezione originale da entrambi i lati come mostrato in figura.

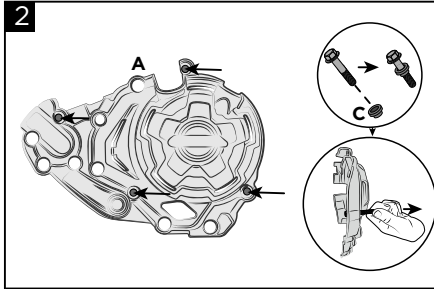


2 Before assembling the X-Power (A), block the bushings (C) inside the protection. In order to ease the mounting, it is recommended to use a screw by inserting it in the bushings. Then pull the screw until the bushings are stuck in their plastic seat. Finally, remove the screw.
Prima di montare l'X-Power (A), bloccare le boccole (C) all'interno della protezione. Per facilitare il montaggio, si consiglia di utilizzare una vite inserendola dal lato interno delle boccole stesse. Poi tirare fino ad incastrare le boccole nelle sedi della plastica ed estrarre la vite.

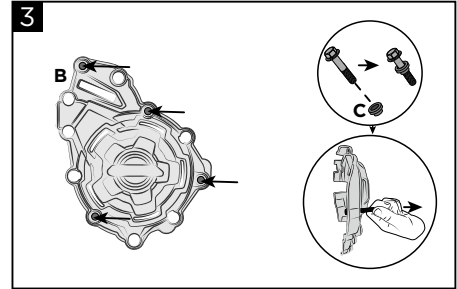


3 Before assembling the X-Power (B), block the bushings (C) inside the protection. In order to ease the mounting, it is recommended to use a screw by inserting it in the bushings. Then pull the screw until the bushings are stuck in their plastic seat. Finally, remove the screw.
Prima di montare l'X-Power (B), bloccare le boccole (C) all'interno della protezione. Per facilitare il montaggio, si consiglia di utilizzare una vite inserendola dal lato interno delle boccole stesse. Poi tirare fino ad incastrare le boccole nelle sedi della plastica ed estrarre la vite.

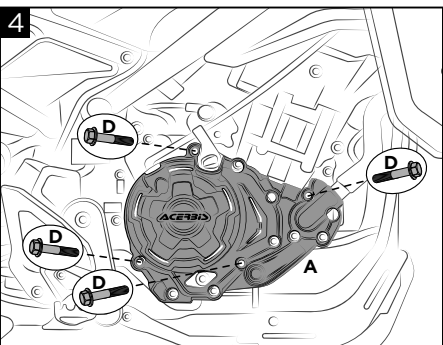

4 Remove the original screws (D) and install the X-Power (A) using those screws. Closing torque as indicated on the manufacturer's bike instructions.
Rimuovere le viti originali (D) e montare la protezione frizione X-Power (A) riutilizzando le viti per il fissaggio. Coppia di chiusura come riportato su manuale moto.

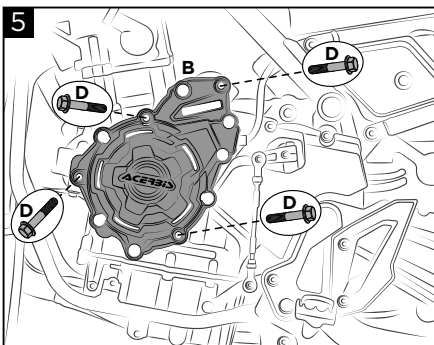

5 Remove the original screws (D) and install the X-Power (B) using those screws. Closing torque as indicated on the manufacturer's bike instructions.
Rimuovere le viti originali (D) e montare la protezione accensione X-Power (B) riutilizzando le viti per il fissaggio. Coppia di chiusura come riportato su manuale moto.

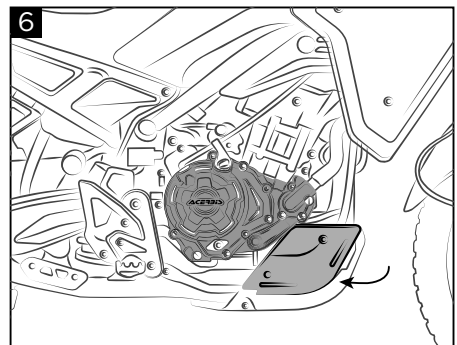

6 Finally, reassemble the original protection on both sides.
Infine, rimontare la protezione originale da entrambi i lati.

WARNING!

IT Utilizza i prodotti Acerbis a tuo rischio e pericolo. Controlla la sicurezza del tuo dispositivo prima di guidare. Assicurati di seguire le istruzioni per l'installazione dei prodotti Acerbis. Non guidare se l'hardware è mancante o danneggiato. In tal caso, riportare immediatamente l'articolo al rivenditore. Assicurati che l'acceleratore e gli altri controlli siano liberi ogni volta che guidi. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze potrebbe causare interferenze con i comandi, perdita di controllo e incidenti. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN Use Acerbis' products at your own risk. Check the safety of your device before you ride. Be sure that you follow the instructions for installing the Acerbis' products. Do not ride if there is missing or damaged hardware. If this is the case, take the item immediately back to your dealer. Make sure the throttle and other controls are free every time you ride. Not following these instructions and warnings could lead to interference with the controls, loss of control, and accidents. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN